

Productos de Riego de Calidad



UMC



ISO 9001:2008
CERTIFIED

www.umcproducts.com

2920 Airway Ave, Costa Mesa, Ca. 92626
phone: 714.437.9600 fax: 714.437.9700

Reductor Final



Particularidades y Ventajas

El reductor final 745 de UMC tiene un eje de salida 2.5" con rodamientos de entrada más grandes capaces de soportar cargas pesadas adicionales. El 745 tiene también un soporte de rueda reforzado y un cárter 25% más sólido que el estándar 740. Es concebido para una utilización sobre sistemas de riego con pivotes centrales, de ángulo, y a movimiento lateral/lineal.

- ▶ Eje de salida prolongado de 2.25"
- ▶ Ratio de 50:1
- ▶ Juntas de entrada y de salida encapsuladas con rebordes múltiples
- ▶ Soporte de rueda reforzada y un cárter 25%

Reductor 745-U

Concebido para cargas pesadas adicionales.

Los cultivadores usan generalmente el reductor 745 sobre sistemas que necesitan tubos de tramo de diámetro más amplio, tramos más largos, torres más pesadas y/o ruedas más amplias. También está recomendado para condiciones de terreno en las cuales existe un riesgo de hundimiento de la rueda, un suelo pesado y un terreno difícil. Este reductor está equipado de un cárter con lubricador para el rodamiento de salida cuando el reductor está montado en una posición no convencional.


Modelo	Ratio
745-U	50:1

- ▶ más sólido que el estándar 740
- ▶ Rodamientos más amplios
- ▶ Protección de eje de entrada
- ▶ Protecciones externas de las juntas de entrada y de salida
- ▶ Tapón de cargas de aceite
- ▶ Sistema de montaje universal
- ▶ Cámara de expansión de membrana con capó de acero inoxidable
- ▶ Llenado con aceite a presión extrema para engranaje
- ▶ Eje de salida y eje de entrada de acero
- ▶ Rodamientos con bobinas cónicas
- ▶ Incluidos pernos y tuercas de rueda
- ▶ Eje doble de entrada

sales@umcproducts.com

Universal Motion Components

Esquema Dimensional Reductor Final

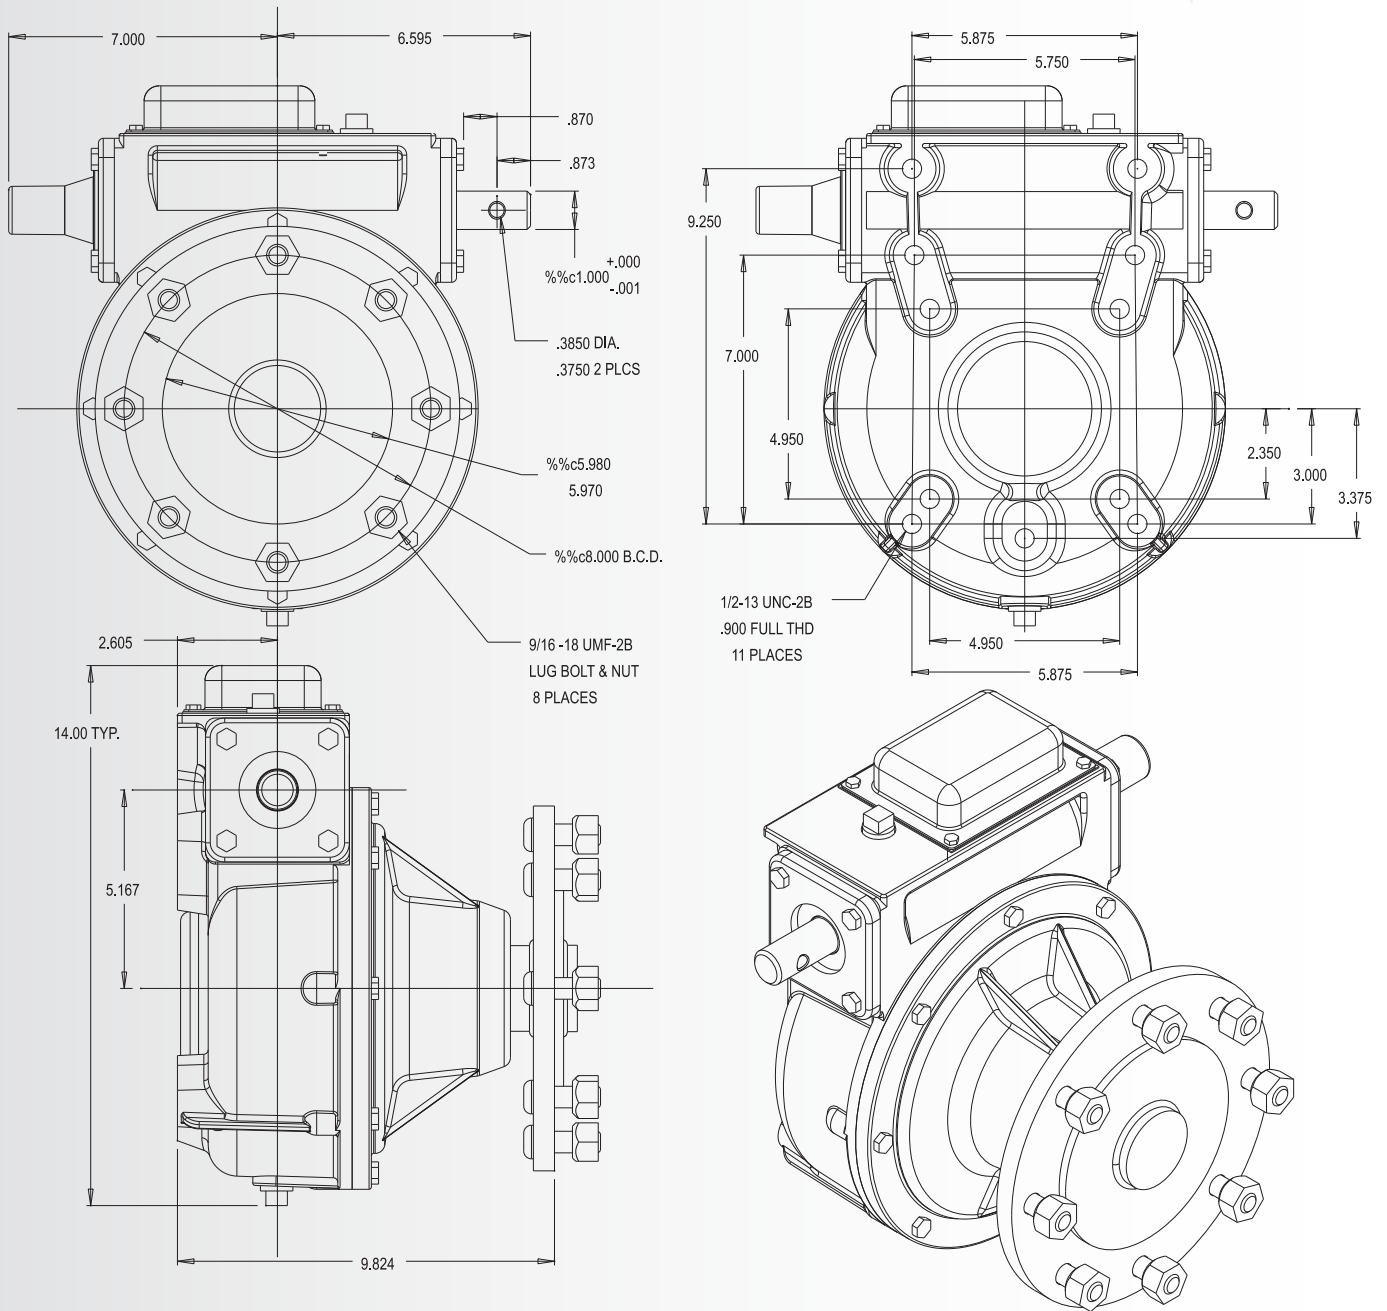

sales@umcproducts.com



www.umcproducts.com



Universal Motion Components, Co. Inc.
2920 Airway Ave, Costa Mesa, Ca. 92626
Phone - 714-437-9600 Fax - 714-437-9700
Web - <http://www.umcproducts.com>
E-mail - sales@umcproducts.com